



## EQUIPOS DE ASPERSIÓN UNIGREEN, CIMA Y SEPPI.



### 1.- Aspersora EXPO 1600HT (Turbina) (tipo remolque con jalón)

Tanque de polietileno de alta densidad de 1600 lts, tanque de enjuague del operador, tanque de 130 lts para enjuague del circuito, hidrollenador con filtro de succión-flotación (opcional), Bomba comet APS121, Turbina de 32 pulgadas (800 mm) 7 aspas de Nylon dando un volumen de 57,000 m<sup>3</sup>, caja de engranes BIMA M47, 2 velocidades y 16x2 cuerpos de bronce antigoteo con boquillas de cerámica. Cardán de 120 cm. Kit deflector superior para la turbina. Válvula a distancia de 2 vías con manómetro modelo RVA 50 Bar. Sin cubre tanque en la parte inferior del chasis



### 2.- ASPERSORA EXPO 2000HT (TURBINA) (Tipo remolque con jalón)

Tanque de polietileno de alta densidad de 2140 lts, tanque de enjuague del operador, tanque de 130 lts para enjuague del circuito, hidrollenador con filtro de succión-flotación (opcional), Bomba comet APS121, Turbina de 32 pulgadas (800 mm) 7 aspas de Nylon dando un volumen de 57,000 m<sup>3</sup>, caja de engranes BIMA M47, 2 velocidades y 16x2 cuerpos de bronce antigoteo con boquillas de cerámica. Cardán de 120 cm. Kit deflector superior para la turbina. Válvula a distancia de 2 vías con manómetro modelo RVA 50 Bar. Sin cubre tanque en la parte inferior del chasis.





### 3.- ASPERSORA ECO-800 (12m work, elevador mecánico, s/bajadas) (enganche 3<sup>er</sup> punto)

Aguilón hidráulico galvanizado WORK 12 m con 2 pistones y con elevador mecánico, bomba Comet APS96 de diafragmas, válvula a distancia RVA 5 secciones (50 bar), , barra húmeda de acero inoxidable, tritanque, hidrollenador, toma de fuerza, cuerpos Quick con boquilla cerámica ATR Albuz. Tanque de Premezcla FULL MIX.




---

### 4.- ASPERSORA ECO-800 (12m work, elevador mecánico, bajadas lechugueras). (enganche 3<sup>er</sup> punto)

Aguilón hidráulico galvanizado WORK 12 m, con elevador mecánico, bomba Comet APS96 de diafragmas, válvula a distancia RVA 5 secciones, 2 pistones, tritanque, hidrollenador flotante, **bajadas lechugueras** con cuerpos de bronce y doble boquilla s/surco. Tanque de premezcla

---

### 5.- ASPERSORA ECO-800 (14 m, elevador mecánico, s/bajadas) (enganche 3<sup>er</sup> punto)

Aguilón hidráulico galvanizado Work 14 m, con elevador mecánico. Bomba Comet diafragmas APS96, válvula a distancia RVA 5 secciones (50 bar), , barra húmeda en acero inoxidable, 2 pistones, tritanque, hidrollenador, toma de fuerza, cuerpos Quick con boquilla cerámica ATR Albuz. Tanque de premezcla.

---

### 6.- ASPERSORA ECO-800 (14 m, elevador mecánico, bajadas lechugueras) (enganche 3<sup>er</sup> punto)

Aguilón hidráulico galvanizado WORK 14 m con 2 pistones y elevador mecánico, Bomba Comet APS96 de diafragmas, válvula a distancia RVA 5 secciones, , tritanque, hidrollenador flotante, tanque de premezcla. Bajadas lechugueras con cuerpos de bronce y 2 boquillas sobre el surco,

---



## 7.- ASPERSORA TEMPO-800 (14 m). (enganche 3<sup>er</sup> punto)

Aguilón galvanizado al calor, Electro-hidráulico de 14 mts, 7 pistones (4 para cierre, 1 para auto nivelación, 1 para altura, 1 para ladeado). Bomba Comet YA120 de pistones, tanque principal 800 lts, tanque de 100 lts para limpieza del sistema con boquillas limpiadoras. Tanque 15 lts. para limpieza del operador, hidrollenador con filtro flotante con 6 m de manguera, tanque de Premezcla FULL MIX de 40 lts con boquillas de cerámicas y limpieza. Control electrónico para operación total



## 8.- ASPERSORA EXPO 400 M (TURBINA) (enganche 3<sup>er</sup> punto)

Turbina 7 aspas de Nylon de 27 pulg. con deflector, 12 boquillas cerámica con válvula antigoteo en bronce, cardán 80 cm, válvula reguladora 3 vías (40 bar), Bomba Comet APS71 de diafragmas, tanque ecológico de poly de 400 lts con tanque de 10 lts. para limpieza del operador. Estructura galvanizada al calor. Kit agitador.



## 9.- ASPERSORA SIRIO 600C (CAÑÓN) (enganche 3<sup>er</sup> punto)

Cañón con Turbina 7 aspas Nylon de 440 mm. Cañón dirigitible de 760 mm., con 6x2 cuerpos de bronce con válvula antigoteo y con boquillas de cerámica, Bomba Comet APS121 de diafragmas, cardán 100 cm, válvula reguladora 5 vías (50 bar), tri-tanque ecológico de poly de 600 lts, tanque de 15 lts. para limpieza del operador. Estructura galvanizada al calor. Kit agitador equipada, hidrollenador.





## AGROSERVICIOS NIETO, S.A. DE C.V.

### 10.- ASPERSORA APC 800C (CAÑÓN)

(enganche 3<sup>er</sup> punto)

Cañón con Turbina 7 aspas Nylon de 440 mm. Cañón dirigitible de 760 mm., con 6X2 cuerpos de bronce con válvula antigoteo y con boquillas de cerámica, Bomba Comet APS145 de diafragmas, cardán 100 cm, válvula reguladora 5 vías 50 (bar), tri-tanque ecológico de poly de 800 lts, tanque de 15 lts. para la limpieza del operador. Estructura galvanizada al calor. Kit agitador, equipada, hidrollenador.

---

- **UNIGREEN EQUIPOS ESPECIALES VARIOS.**

1.- Aspersora **PT600** invernaderos- hortalizas: bomba Comet APS71, válvula GSP40Bar 3 secciones tanque fibra de vidrio de 600 litros de tiron con rodado nuevo 195/65 R15 estructura galvanizada al calor antioxidante 5 boquillas de ceramica ajustable por aguilon horizontal, hidrollenador con doble filtrado, cardán, agitación hidraulica.



---



- **ESPOLVOREADORAS**

**1.- ESPOLVOREADORA ETNA 100 lts.**

**(enganche 3<sup>er</sup> punto)**

Dos salidas dirigibles. Equipado con Cardan 80 cm.



---

**2.- ESPOLVOREADORA ETNA 250 lts.**

**(enganche 3<sup>er</sup> punto)**

Dos salidas dirigibles. Equipado con Cardan 80 cm.


---



### 1.- ESPOLVOREADORA AZUFRADORA CIMA S530 (aguilón 8m, 8 boquillas)

(enganche 3<sup>er</sup> punto)

Tanque de poly de 300 lts / 200 Kg, triturador mecánico, mando a distancia de apertura, cráter de aluminio con ventilador radial con 2800 rpm, velocidad de aire 90 mts/seg, transmisión cardán con clutch, potencia requerida 35 CV, aguilón de 8 mts con 8 boquillas para aplicación dirigida.

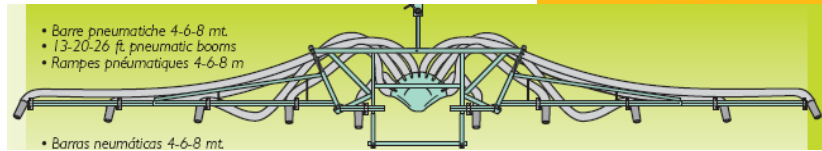

### 2.- ESPOLVOREADORA AZUFRADORA CIMA S530 (aguilón 8 m, 10 boquillas)

(enganche 3<sup>er</sup> punto)

Tanque de poly de 300 lts / 200 Kg, triturador mecánico, mando a distancia de apertura, cráter de aluminio con ventilador radial con 2800 rpm, velocidad de aire 90 mts/seg, transmisión cardán con clutch, potencia requerida 35 cv, aguilón de 8 mts con 10 boquillas para aplicaciones dirigidas.

### 3.- ESPOLVOREADORA AZUFRADORA CIMA S530 (CAÑÓN O DOS SALIDAS COLA DE PESCADO)

(enganche 3<sup>er</sup> punto)

Espolvoreadora azufradora CIMA mod. S530 tanque de poly de 300 lts / 200 Kg, triturador mecánico, mando a distancia de apertura, cráter de aluminio con ventilador radial con 2800 rpm, velocidad de aire 90 mts/seg, transmisión cardán con clutch, potencia requerida 35 cv, con cañón orientable o dos salidas cola de pescado.



### ACCESORIOS ESPOLVOREADORA CIMA

1. I.2V.LS5.01 Cola de pescado (2 salidas extralargas)



- **DESMENUZADORAS SEPPI**

**1.- SWMA-AVS 200.**

Desmenuzadora (Trituradora) Desplazable SEPPI, Mod. SWMA-AVS, corte 200 cm, Rotor con 21 martillos, 4 Correas, orientación hidráulica +90 a -50 grados, Despl. lateral 72 cm. a 130 cm.



**2.- SWMA-AVS 175.**

Desmenuzadora (Trituradora) Desplazable SEPPI, Mod. SWMA-AVS, corte 175 cm, Rotor con 18 martillos, 4 Correas, orientación hidráulica + 90 A -50 GRADOS, despl. lateral



**3.- OLS/FH 200.**

Desmenuzadora (Trituradora) Centrada SEPPI, Mod. OLS/FH, corte 200 cm, Rotor con 21 martillos, desplazamiento del enganche tercer punto (horizontal).

**4.- OLS/FH 225.**

Desmenuzadora (Trituradora) Centrada SEPPI, Mod. OLS/FH, corte 225 cm, Rotor con 21 martillos, desplazamiento del enganche tercer punto (horizontal).



## **EQUIPOS NACIONALES ASN-TERMINATOR**

- Descuento a distribuidores 20%.
- Precios en pesos mexicanos.
- LAB Celaya

### **1.- BTER600/48-17 ASPERSORA BABY TERMINATOR (600lts/8m)**

**Bomba de diafragmas P48**, cardán, 17 boquillas plásticas con cuerpos Quick de Nylon, tanque 600 lts, cardán

---

### **2.- (1) BTER400/41-17 ASPERSORA BABY TERMINATOR (400lts/8m)**

Aguilón 8 mts, **Bomba APS41**, cardán, 17 boquillas plásticas con cuerpos Quick de Nylon, tanque 400 lts, cardán.

---

### **3.- (1) BTER400/41-17 ASPERSORA BABY TERMINATOR (600lts/8m)**

Aguilón 8 mts, **Bomba APS41**, cardán, 17 boquillas plásticas con cuerpos Quick de Nylon, tanque 400 lts, cardán.

---

### **4.- (3) BTER600/51-21 ASPERSORA BABY TERMINATOR (600lts/10m)**

Aguilón 10 m, **Bomba APS51**, cardán, 21 boquillas plásticas con cuerpos Quick de Nylon, tanque 600 lts, cardán e hidrollenador.

---





**5.- (4) BTER600/71-21 ASPERSORA BABY TERMINATOR (600lts/10 m)**

Con cuerpos antigoteo, 21 boquillas de cerámica, filtros de bronce, tanque 600 lts, hidrollenador, Bomba Comet APS71



---

**6.- BETER/800PRO-gsp ASPERSORA HORTICOLA (10 m)**

Aguilón 10 mts, 11 bajadas dobles, doble boquilla sobre el surco, bomba APS96.

---

**7.- ASPERSORA GSP 800 LITROS. (10m)**

11 Bajadas dobles a cada 40", 2 boquillas sobre el surco, Hidráulica, bomba YA120, agitación hidráulica, cardán, hortalicera especial.

---

**8.- Aspersora enganche Frontal ASN (400 l)**

Tanque frontal para montarse en el frente de cualquier tractor, de 400 litros, bomba Shurflo de 12 Volts, válvula de mando AA6B válvula de alivio, 8 boquillas con cuerpos giratorios, cables, mangueras completa.

---

**EQUIPOS TERMINATOR CON SOLO PRECIO AL PÚBLICO.**

1. Remolque Cosechador de brócoli tipo plataforma, alto despeje,



# AGROSERVICIOS NIETO, S.A. DE C.V.

Dimensiones:

Ancho (frente)	Largo (fondo)	altura
2.40 m	4.70 m	1.40 m

---



---



2. Remolque cosechador de brócoli para fresco con mesas plegables, C.L. 80" o menor (según el cliente). Llanta agrícola rin 24"



---